



ADAPTATEUR A BRIDE POUR PEHD EN FONTE DUCTILE PN16

Présentation :


Construction : fonte ductile GJS500

Raccords à emboîtement automatique par joint en caoutchouc EPDM

Revêtement époxy : 200 microns minimum

Dimensions selon DIN EN 12842 Dimensions des brides selon ISO 70052

Matériels éprouvés hydrauliquement-Brides percées au PN10-16

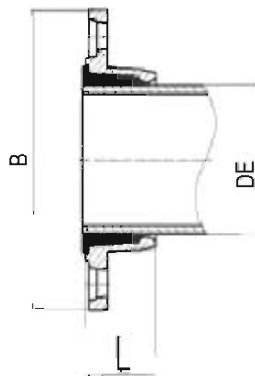

ADAPTATEUR A EMBOITEMENT AUTOMATIQUE AUTOBLOQUANT POUR TYAU PEHD

Dimension			Poids
Emboitement	Bride	L	
DE	DN	MM	KG
50	40	50	1.8
63	50	53	2
63	60/65	53	2.2
75	60/65	57	2.5
90	80	57	3
110	100	61	3.5
125	125	67	4.5
140	125	70	4.6
160	150	70	6.5
200	200	91	10
225	200	10	10
250	250	10	11
315	300	12	14
400	400	13	24